



BARRIERA SORRENTO

Barriera parapetonale composta da lemti orizzontali in tubolare quadro di acciaio 30x30 e da due montanti in tubolare quadro di acciaio 30x50.


La crociera centrale è composta da due elementi piatti di acciaio 30x10


La barriera è predisposta per l'inghisaggio al suolo per una profondità di almeno 200 mm.

Su richiesta è possibile prevedere il fissaggio tramite due piastre di base e l'utilizzo di tasselli o barre di ancoraggio.

L'elemento è disponibile nella misura standard di 1500 mm di larghezza e 1200 mm di altezza.

Tutti gli elementi metallici sono zincati a caldo secondo la normativa UNI EN ISO 1461 e verniciati a polvere per esterni nella tinta RAL selezionata.

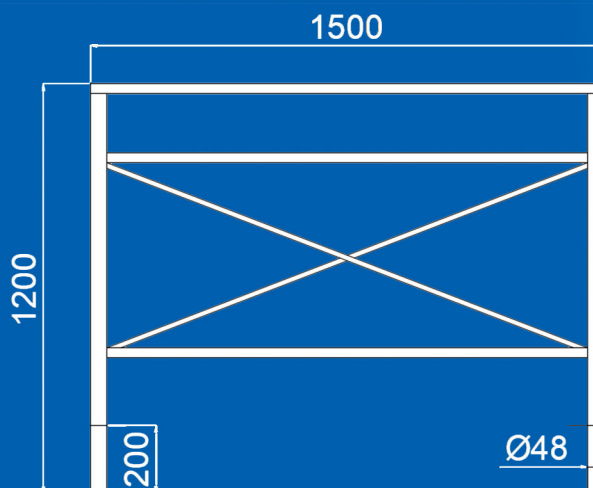

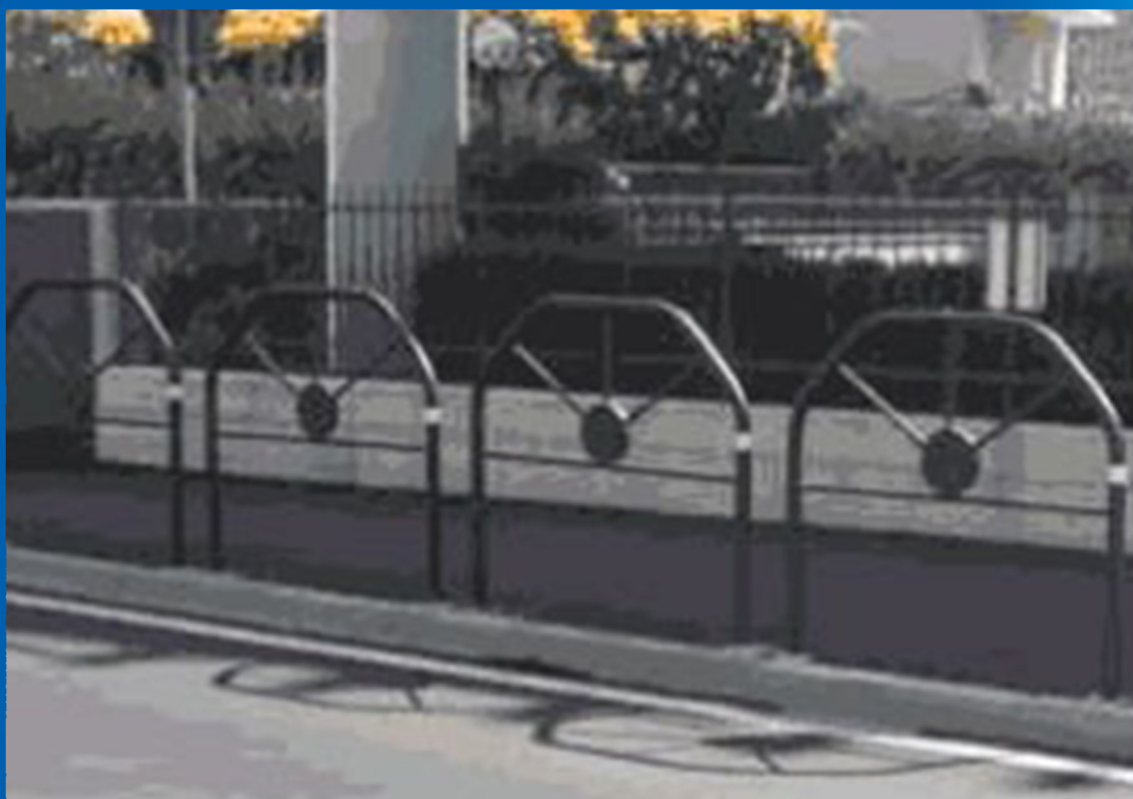

BARRIERA TRENTO

Barriera parapetonale realizzata mediante la piegatura a freddo di un tubo in acciaio di diametro di 48 mm ed uno spessore di 2 mm, con traversi di collegamento in tondo pieno di diametro di 20 mm e da un disco centrale con un diametro di 200 mm utilizzabile come porta logo per applicare lo stemma del comune o dell'utilizzatore finale.

La barriera è predisposta per l'inghisaggio al suolo, con la possibilità di predisporre delle piastre di base per permettere l'ancoraggio tramite tasselli ad espansione.


Eventualmente è possibile aggiungere un pannello pubblicitario nella parte inferiore della struttura.


L'elemento è disponibile nella misura standard di 1200 mm di larghezza e 1200 mm di altezza.

Il pannello pubblicitario aggiuntivo ha una superficie utile a disposizione di 1100 x 500 mm.

Tutti gli elementi metallici sono zincati a caldo secondo la normativa UNI EN ISO 1461 e verniciati a polvere per esterni nella tinta RAL selezionata.

La viteria è in acciaio INOX.

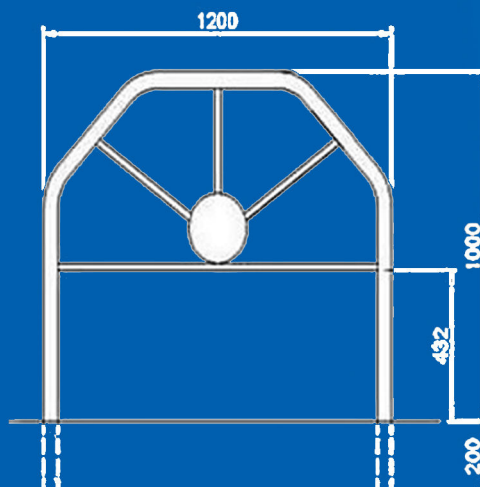

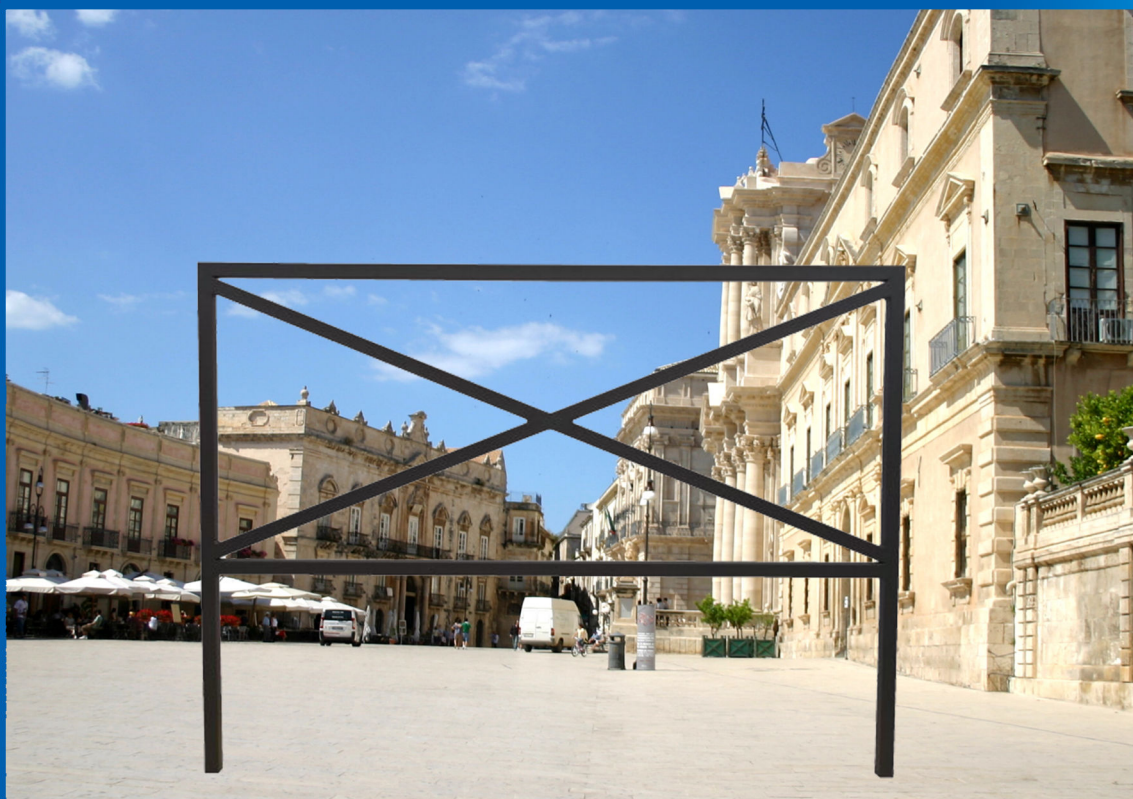


BARRIERA VILLA

Barriera parapetonale composta da un telaio perimetrale e una crociera centrale in tubolare quadro di acciaio.

La barriera è predisposta con apposite piastre di base quadrate forate per l'ancoraggio al suolo tramite tasselli ad espansione.

L'elemento è disponibile nella misura standard di 1000 mm di larghezza e 1000 mm di altezza.

Tutti gli elementi metallici sono zincati a caldo secondo la normativa UNI EN ISO 1461 e verniciati a polvere per esterni nella tinta RAL selezionata.

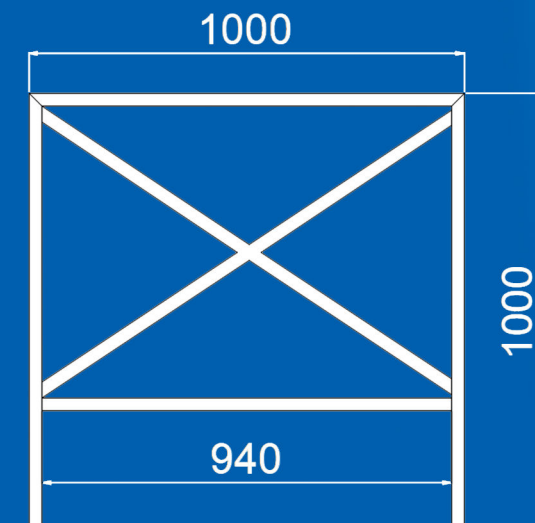



BARRIERA MODULARE ESTETICA

Barriera parapetonale realizzata da sostegni in tubolare quadro di acciaio 60x60 mm con sovrastante tappo piramidale. Internamente viene realizzato un telaio perimetrale in tubolare quadro di acciaio 20x20 mm con inserti piegati a formare due curve con decorazione floreale centrale.


La barriera può essere fornita modulare o singola come nella foto, ed è predisposta per l'inghisaggio al suolo, con la possibilità di realizzare delle piastre di base per permettere l'ancoraggio tramite tasselli ad espansione.

Sono disponibili due misure della barriera:

- 1000 mm
- 2000 mm

L'altezza è di 1117 mm fuori terra.

Tutti gli elementi metallici sono zincati a caldo secondo la normativa UNI EN ISO 1461 e verniciati a polvere per esterni nella tinta RAL selezionata.

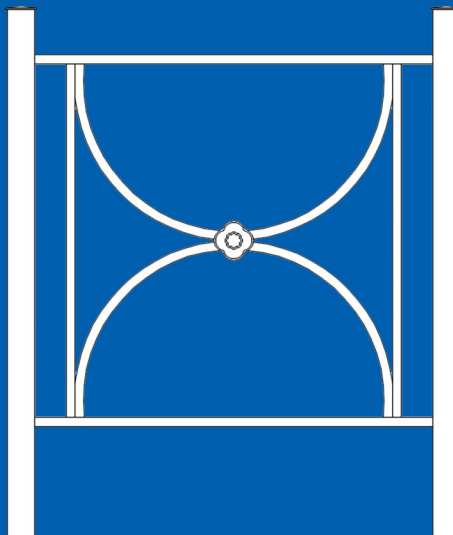




BARRIERA LIONE

La barriera parapedonale Lione è realizzata collegando due paletti dissuasori con elementi orizzontali e a croce. I dissuasori sono in tubolare di acciaio con inserto in tubolare, la parte superiore riprende quella sottostante ed è dotata di un tappo piano in lamiera saldata. Il fissaggio al suolo avviene con una piastra di base fornita di 3 fori e tramite tasselli ad espansione. Completo di fascia rifrangente classe 1 H.10 colore bianca.

L'elemento è disponibile nella misura standard di 1340 mm di larghezza e 1000 mm di altezza. Su richiesta è possibile personalizzare le dimensioni precedentemente indicate.

Tutti gli elementi metallici sono zincati a caldo secondo la normativa UNI EN ISO 1461 e verniciati a polvere per esterni nella tinta RAL selezionata.

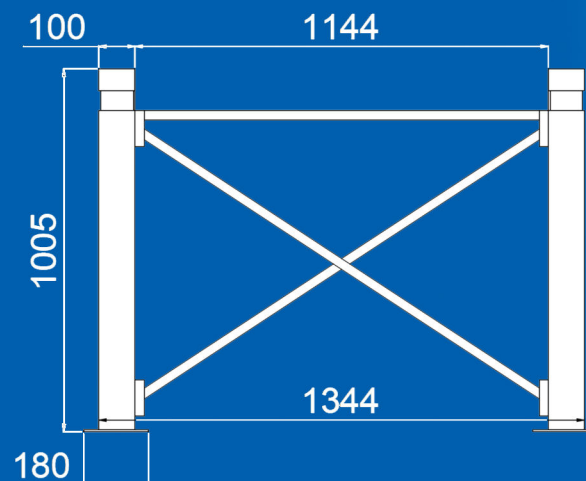




BARRIERA LISBONA

Barriera parapedonale composta da due montanti e un arco superiore in tubolari in acciaio. Il pannello centrale è formato da un telaio in tubolare in acciaio a sezione quadra e due piatti disposti a croce con un elemento tondo pieno in acciaio al centro. La barriera è predisposta per l'inghisaggio al suolo. Eventualmente è possibile aggiungere delle piastre di base per permettere l'ancoraggio tramite tasselli ad espansione.

L'elemento è disponibile nella misura standard di 1200 mm di larghezza e 1300 mm di altezza. Il pannello pubblicitario aggiuntivo ha una superficie a disposizione di 1100 x 800 mm.

Tutti gli elementi metallici sono zincati a caldo secondo la normativa UNI EN ISO 1461 e verniciati a polvere per esterni nella tinta RAL selezionata. La viteria è in acciaio INOX.

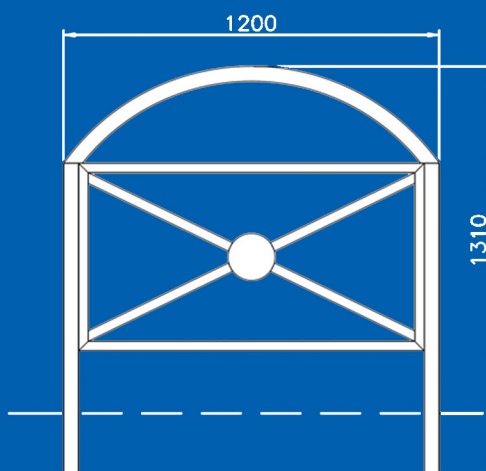



BARRIERA LONDRA


Barriera parapedonale realizzata da due sostegni in tubolare in acciaio di diametro di 80 mm ed uno spessore di 2 mm, con borchia Ø 40 mm e sfera Ø 90 mm in acciaio forgiato e flangia alla base di diametro di 150 mm (usato come copriforo per la versione da inghisare ad una profondità di 200 mm o con 3 fori per il fissaggio al suolo tramite tasselli ad espansione). Pannellatura realizzata da un telaio perimetrale e crociera in piatto di grosso spessore 40x10, con nodo centrale in tondo pieno diametro 45 sp.40mm.


Il pannello è saldato ai sostegni laterali con un profilo in piatto 40x10.

L'elemento è disponibile nella misura standard di 1340 mm di larghezza e 1117 mm di altezza.

Su richiesta è possibile personalizzare le dimensioni precedentemente indicate.

Tutti gli elementi metallici sono zincati a caldo secondo la normativa UNI EN ISO 1461 e verniciati a polvere per esterni nella tinta RAL selezionata.
La viteria è in acciaio INOX.

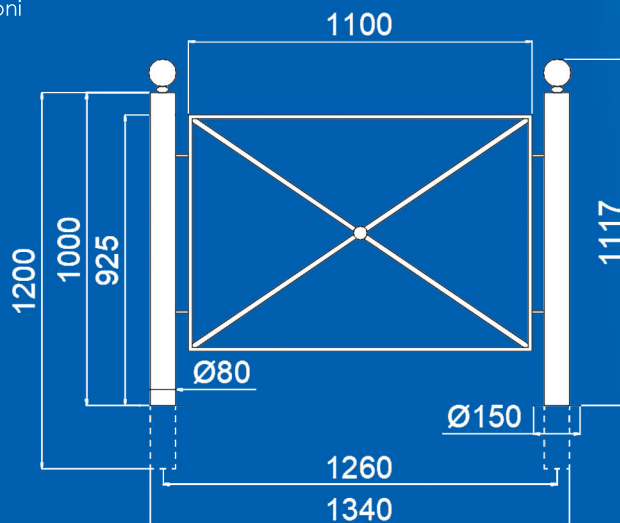

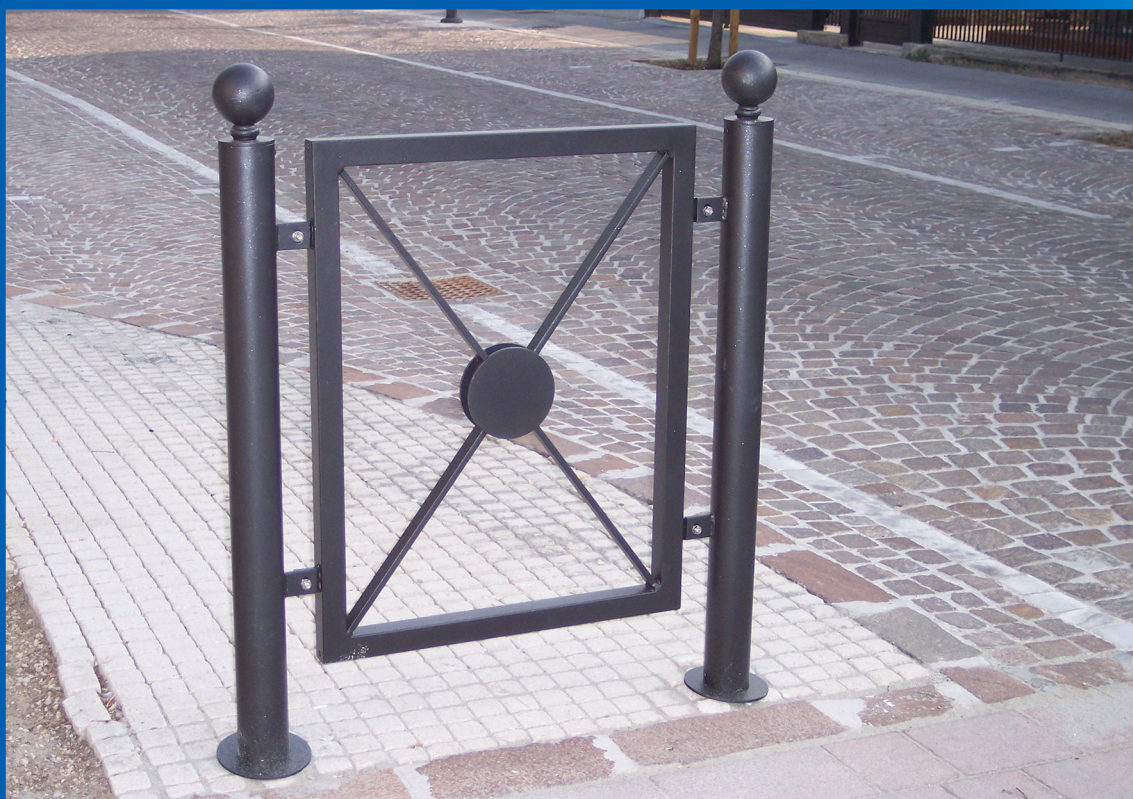

BARRIERA MODULARE MADRID



Barriera parapetonale realizzata da sostegni in tubolare di acciaio Ø 80 mm con sovrastante borchia Ø 40 mm e sfera in acciaio forgiato Ø 90 mm. La pannellatura è unita ai sostegni con viteria in acciaio e realizzata da un telaio perimetrale di 826x826 mm o di 1826x826 mm in tubolare quadro da 40 mm con crociera in piatto 30x10 mm e nodo centrale costituito da due flange in fondo pieno Ø 150 mm. La barriera può essere fornita modulare o singola come nella foto, ed è predisposta per l'inghisaggio al suolo, con la possibilità di realizzare delle piastre di base per permettere l'ancoraggio tramite tasselli ad espansione.


Sono disponibili due misure della barriera:

- 1106 mm
- 2106 mm

L'altezza è di 1117 mm fuori terra.

Tutti gli elementi metallici sono zincati a caldo secondo la normativa UNI EN ISO 1461 e verniciati a polvere per esterni nella tinta RAL selezionata. La viteria è in acciaio INOX.

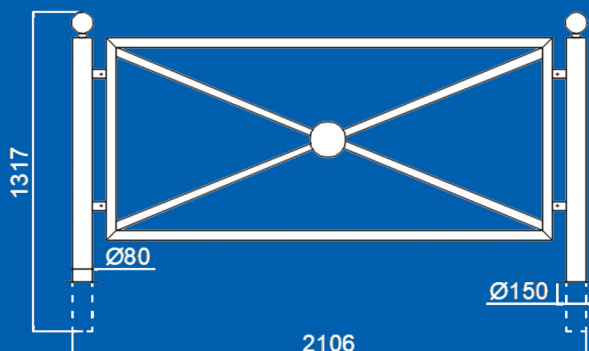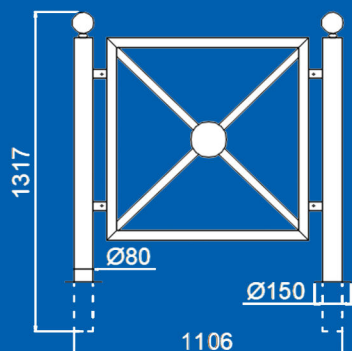

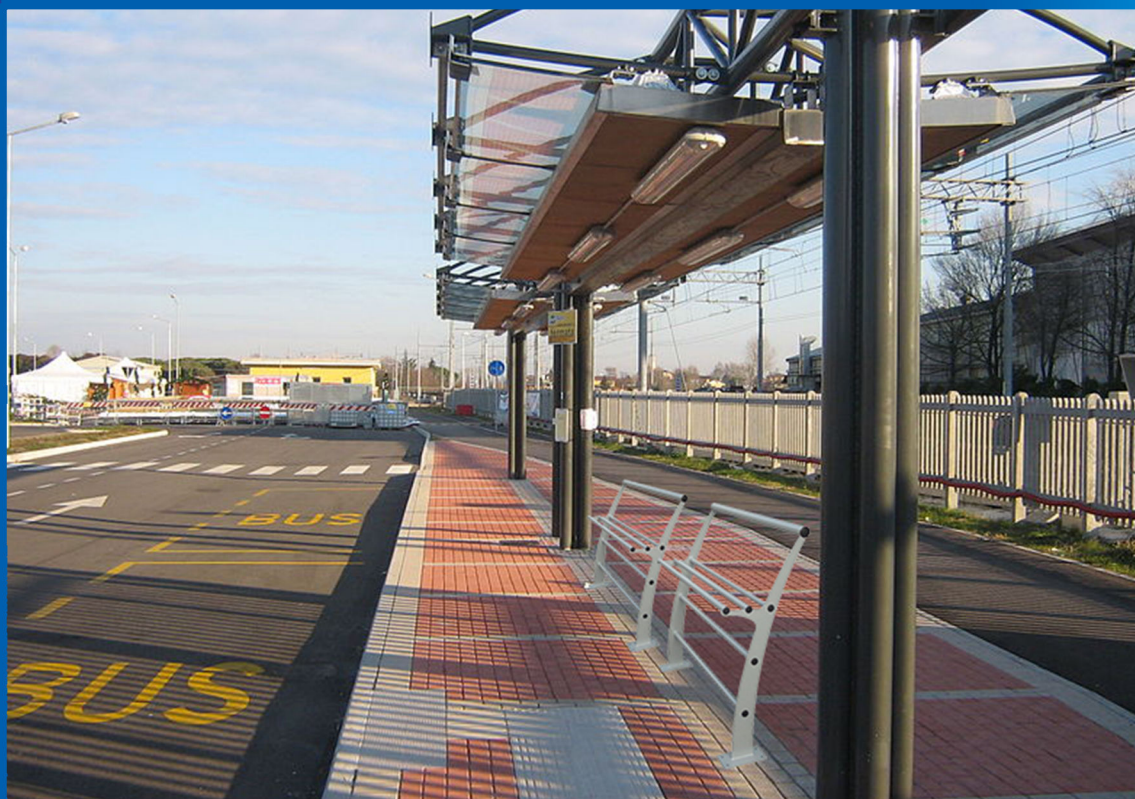

BARRIERA/PANCHINA PARK


Barriera parapetonale ideata con una doppia funzione, sia di protezione e delimitazione che di seduta. La collocazione ideale è nelle aree urbane in prossimità delle fermate del trasporto pubblico locale per migliorare le condizioni di attesa degli utenti.

La struttura è in acciaio zincato e verniciato, composto da tre montanti in lamiera tagliata a laser. Sulla loro sommità viene saldato un tubolare sia come schienale che come maniglione di appoggio. La seduta ed il poggiatesta sono realizzati con tubolari di dimensioni minori.

Tutti i prodotti hanno un'altezza di 1000 mm, mentre sono disponibili tre lunghezze differenti:

- 1000 mm
- 1500 mm
- 2000 mm

Tutti gli elementi metallici sono zincati a caldo secondo la normativa UNI EN ISO 1461 e verniciati a polvere per esterni nella tinta RAL selezionata. La viteria è in acciaio INOX.

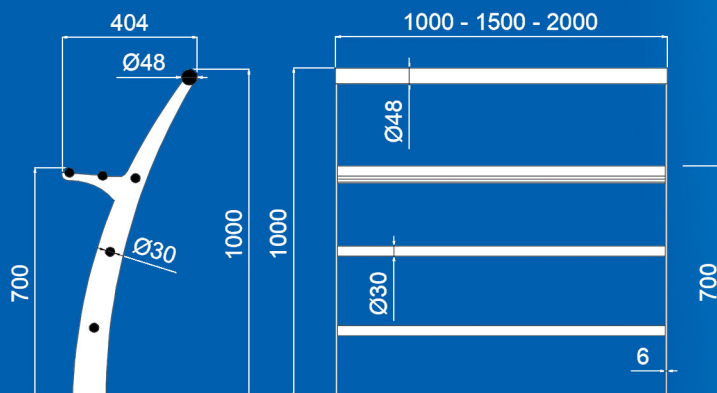



BARRIERA PARIGI

Barriera parapetonale composta da un telaio perimetrale in tubolare quadro di acciaio. L'elemento centrale è realizzato con un anello in tubo tondo. La struttura è completata da un corrimano superiore in acciaio mezzotondo. La barriera è predisposta con delle piastre di base quadrate forate per l'ancoraggio al suolo tramite tasselli ad espansione.

L'elemento è disponibile nella misura standard di 1000 mm di larghezza e 1000 mm di altezza.

Tutti gli elementi metallici sono zincati a caldo secondo la normativa UNI EN ISO 1461 e verniciati a polvere per esterni nella tinta RAL selezionata.

