



PENSILINA ALFA



Pensilina moderna per l'attesa dei mezzi pubblici, con copertura in polycarbonato alveolare trasparente. La struttura è composta da due montanti verticali e da due arcate laterali in tubo tondo di acciaio zincato. Il fissaggio avviene tramite due piastre di base realizzate in lamiera zincata.

Le arcate laterali sono collegate e rese solidali tra loro da due correnti in tubo tondo di acciaio zincato. La parete di fondo è costituita da un telaio perimetrale in profilato angolare di acciaio zincato con due montanti verticali, nella parte esterna, in tubo rettangolare di acciaio zincato.

Le pareti sono chiuse tramite polycarbonato alveolare trasparente sostenuto da profili in tubo rettangolare di acciaio zincato.

La panca viene realizzata con due supporti in tubo tondo di acciaio zincato con piastre di base in lamiera zincata ed una seduta in profilo ovale di acciaio zincato completi di tappi terminali in PVC.

Tutti gli elementi metallici sono zincati a caldo secondo la normativa UNI EN ISO 1461 e verniciati a polvere per esterni nella tinta RAL selezionata.

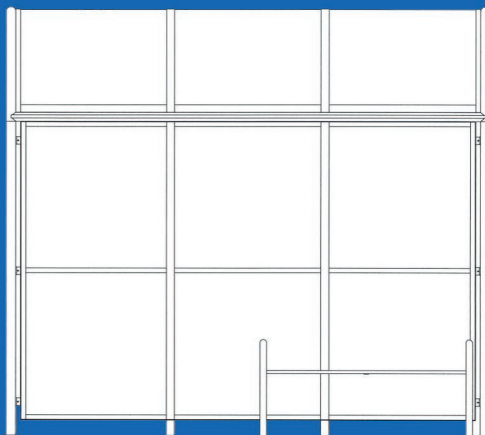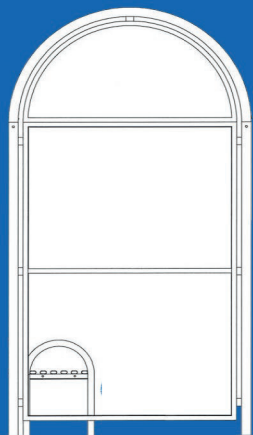



PENSILINA DELTA

Pensilina moderna per l'attesa dei mezzi pubblici, con copertura in polycarbonato alveolare trasparente. La struttura è composta da quattro montanti verticali in tubo tondo di acciaio zincato completi di piastre di base realizzate in lamiera zincata.



I montanti sono collegati tra loro da arcate in tubo tondo di acciaio zincato, provviste di tappi terminali in PVC a testa sferica.

La parete di fondo e una parete laterale sono costituite da un telaio perimetrale in profilato angolare di acciaio zincato e sono chiuse tramite polycarbonato alveolare trasparente sostenuto da profili in tubo rettangolare di acciaio zincato.

La parete laterale aperta viene rinforzata con una fascia laterale di irrigidimento in lamiera zincata con fori decorativi circolari.

La panca viene realizzata con due supporti in tubo tondo di acciaio zincato con piastre di base in lamiera zincata ed una seduta in profilo ovale di acciaio zincato completi di tappi terminali in PVC.

Tutti gli elementi metallici sono zincati a caldo secondo la normativa UNI EN ISO 1461 e verniciati a polvere per esterni nella tinta RAL selezionata.

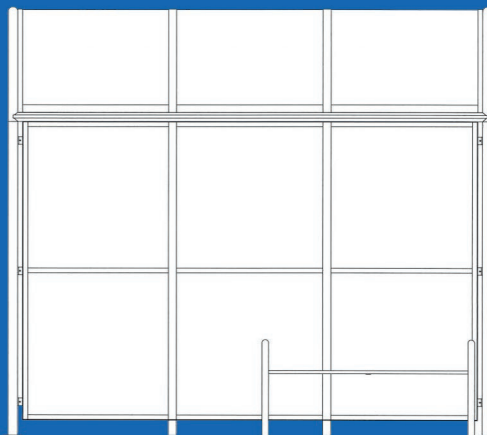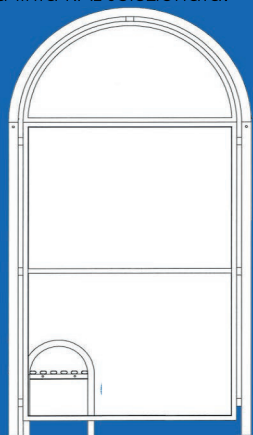




PENSILINA TECNO

Pensilina moderna per l'attesa dei mezzi pubblici, con copertura in polycarbonato alveolare trasparente. La struttura è composta da due strutture portanti verticali, con arcate superiori in lamiera zincata, nelle quali sono ricavati degli svuotamenti a forma ellissoidale e circolare. Il fissaggio avviene tramite due piastre di base realizzate in lamiera zincata e provviste di fori circolari per il passaggio di zanche filettate ancorate alla fondazione cementizia. A collegamento tra le piastre di base e le strutture verticali sono saldate delle piastre triangolari di irrigidimento.

La parete di fondo è costituita da telaio perimetrale in profilato angolare di acciaio zincato con due montanti verticali, nella parte esterna, in tubo rettangolare di acciaio zincato, con superficie in polycarbonato alveolare tipo trasparente sostenuto da profili in tubo rettangolare.

La panca viene realizzata con due supporti, simili alle strutture verticali, ed una seduta in tubo tondo di acciaio zincato completi di tappi terminali in PVC a testa sferica.

Tutti gli elementi metallici sono zincati a caldo secondo la normativa UNI EN ISO 1461 e verniciati a polvere per esterni nella tinta RAL selezionata.

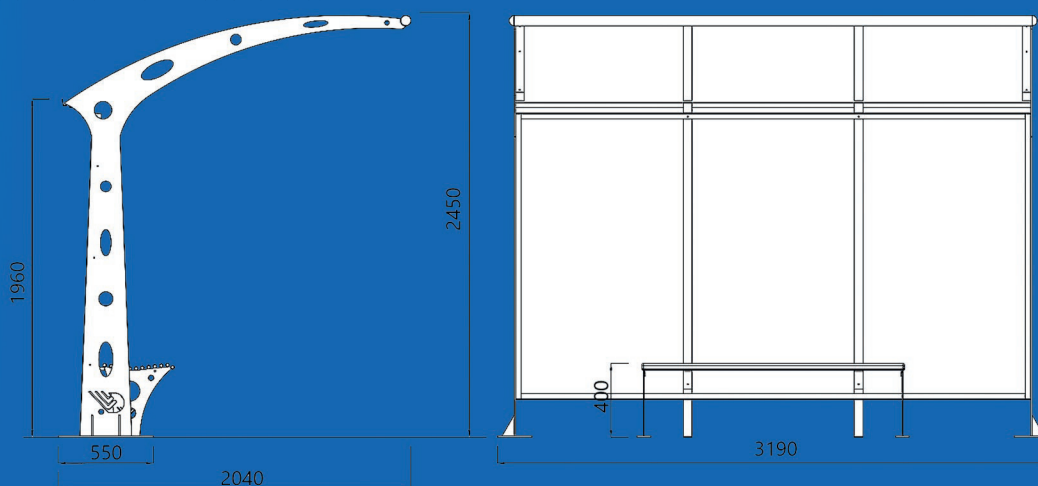



PENSILINA FLOWER BUS



Pensilina per attesa autobus realizzata da 2 archi a tutto sesto in tubolare d'acciaio collegati a 2 grondaie in lamiera d'acciaio con spessore di 25/10 pressopiegate che fungono anche da traversi orizzontali di sostegno della copertura in polycarbonato alveolare o compatto. E' dotata di 4 piastre di base saldate alle estremità inferiori dei due archi per poter essere fissata al suolo con tasselli ad espansione.

La pensilina può essere completata con i seguenti accessori:

- timpano laterale in polycarbonato alveolare o compatto e telaio in alluminio;
- parete di fondo 3 moduli in polycarbonato alveolare o compatto e telaio in alluminio.

Tutti gli elementi metallici sono zincati a caldo secondo la normativa UNI EN ISO 1461 e verniciati a polvere per esterni nella tinta RAL selezionata. Tutta la viteria è in acciaio INOX.

Disponibile in diverse misure da 2, 3, 4 e 5 moduli. Le dimensioni della struttura a 3 moduli sono: 1635x 3170 mm, altezza 2840 mm.





PENSILINA MAJESTIC CAR

Pensilina adatta al ricovero di autoveicoli, con copertura in polycarbonato trasparente. In base alle esigenze del cliente, è possibile far variare il numero dei posti di ricovero biciclette previsti.

Composta da:

- struttura realizzata con elementi zincati;
- tiranti in acciaio;
- la copertura è realizzata con un pannello in polycarbonato alveolare rigato biprotetto, trasparente, resistente ai raggi UV e rinforzato con telaio in acciaio.

Tutti gli elementi metallici sono zincati a caldo secondo la normativa UNI EN ISO 1461 e verniciati a polvere per esterni nella tinta RAL selezionata.

Le dimensioni della struttura sono 5300 x 5000 mm (10370 x 5000 mm nella versione bifacciale), con un' altezza di 3290 mm.

